

## 2636 : Lève chauffe-Eau 100% repliable



### Les + produit :

**100% repliable** : gain de place pour le rangement

**Robuste** : charge jusque 180 kg.

**Sécurité maximale** : treuil auto-freiné.

### Description

100% repliable : fourches au sol, fourches de levage, manivelle du treuil et bras se replient facilement pour un gain de place considérable lors du rangement et un pour transport plus facile même dans un petit véhicule. Charge maximale de 180 kg sans la rallonge pour une hauteur maximale de levée de 1,17m et 150 kg avec la rallonge pour une hauteur de levée de 1,90m.

Courroie résistante pour le maintien du chauffe-eau.

Nouveau treuil auto-freiné pour plus de sécurité et moins d'efforts lors de la manipulation.

Précis : 4 billes sous les fourches pour bien positionner le chauffe-eau face à son emplacement.

Rallonge intégrée idéale pour l'installation en hauteur (ne nécessite pas d'outils pour le montage).

Nombreuses bandes caoutchouc protectrices.

- Largeur hors tout : 0,65 m.

### Accessoires spécifiques lève chauffe-eau :


- Berceau horizontal\* : conçu pour installer un chauffe-eau horizontal, réduit les risques de déséquilibre et évite les manipulations complexes.

- Adaptateur radiateur\* : permet d'installer un radiateur à partir d'un lève chauffe-eau.

Bloque-radiateur télescopique intégré pour plus de sécurité et de stabilité lors du déplacement.

Plateau profond (19 cm) permettant d'accueillir la majorité des radiateurs.

\*Compatibles uniquement avec lève chauffe-eau réf. 263620.

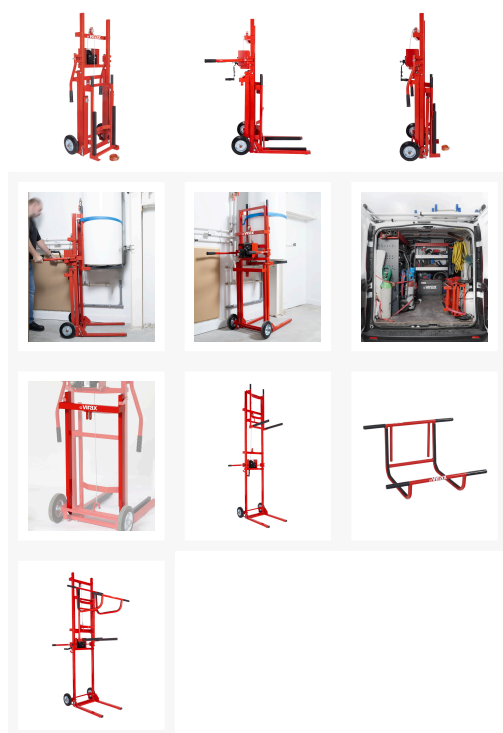

### Références

Ref	Désignation	Charge maxi kg	Hauteur maxi de levée sans / avec rallonge m	kg
263620	Lève chauffe-eau 100% repliable	180 / 150	1,17 / 1,90	44,000

Ref	Désignation	Charge maxi kg	Hauteur maxi de levée sans / avec rallonge m	kg
<b>263625</b>	Berceau horizontal*	150	1,87 / 2,32	4,000
<b>263626</b>	Adaptateur radiateur*	150	1,18 / 1,91	11,000

